

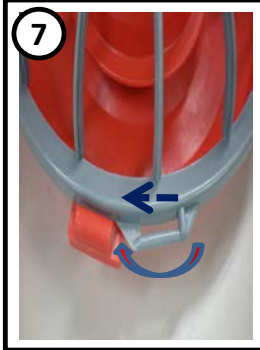
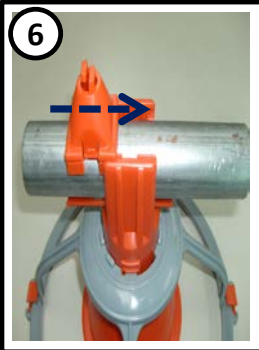



■ 육계 사료통 조립순서

육계사료통 신형

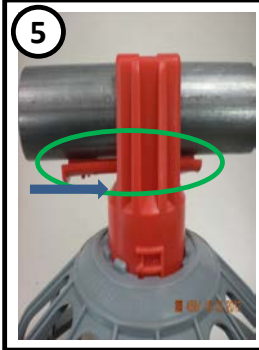

***조립순서**

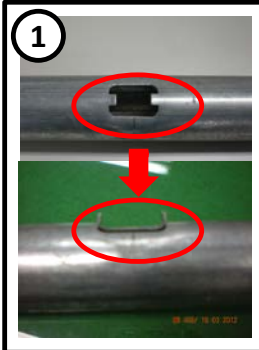



치공구

1. 출가공 파이프에 돌출부를 치공구를 이용하여 80~85도로 꺾어준다. 꺾을때 공구가 뒤로 밀리지 않도록 받쳐주면서 꺾는다.
2. 몸통 상과 하를 조립한다.
3. 아미 망을 몸통부에 조립한다.
4. 파이프를 아래홈에 맞춰 조립한다.
5. 섯터를 몸통 상부에 조립한다
6. 꼭지 (캡)을 옆에서 밀어서 조립한다.
7. 바닥(사료조)조립/바닥 홈으로 아미 (망)트인 부분으로 위치하게 하여 돌려주고 3개의 잠금고리를 조립한다.
8. 조립완료

주의사항
 겨울철에는 파손위험이 있으므로 따뜻한곳에서 조립하는것이 좋다.

■ 오리사료통 조립순서

오리사료통




꼭지 (캡)분해방법
 육계/오리
 캡 양면에 누름부가
 있어
 한 손으로 양쪽
 누름부를
 누르고 한 손으로
 밀어내면 분리가
 된다

***조립순서**

1. 출가공 파이프에 돌출부를 치공구를 이용하여 80~85도로 꺾어준다. 꺾을때 공구가 뒤로 밀리지 않도록 받쳐주면서 꺾는다.
 2. 몸통 상과 하를 조립한다.
 3. 아미 망을 몸통부에 조립한다.
 4. 파이프를 아래홈에 맞춰 조립한다.
 5. 섀터를 몸통 상부에 조립한다
 6. 꼭지 (캡)을 옆에서 밀어서 조립한다.
 7. 바닥(사료조)조립/바닥 홈으로 아미 (망)트인 부분으로 위치하게 하여 돌려주고 3개의 잠금고리를 조립한다.
 8. 조립완료
- *주의사항***
 겨울철에는 파손위험이 있으므로
 따뜻한곳에서 조립하는것이 좋다.

■ 육계 사료통 조립순서

육계사료통 구형

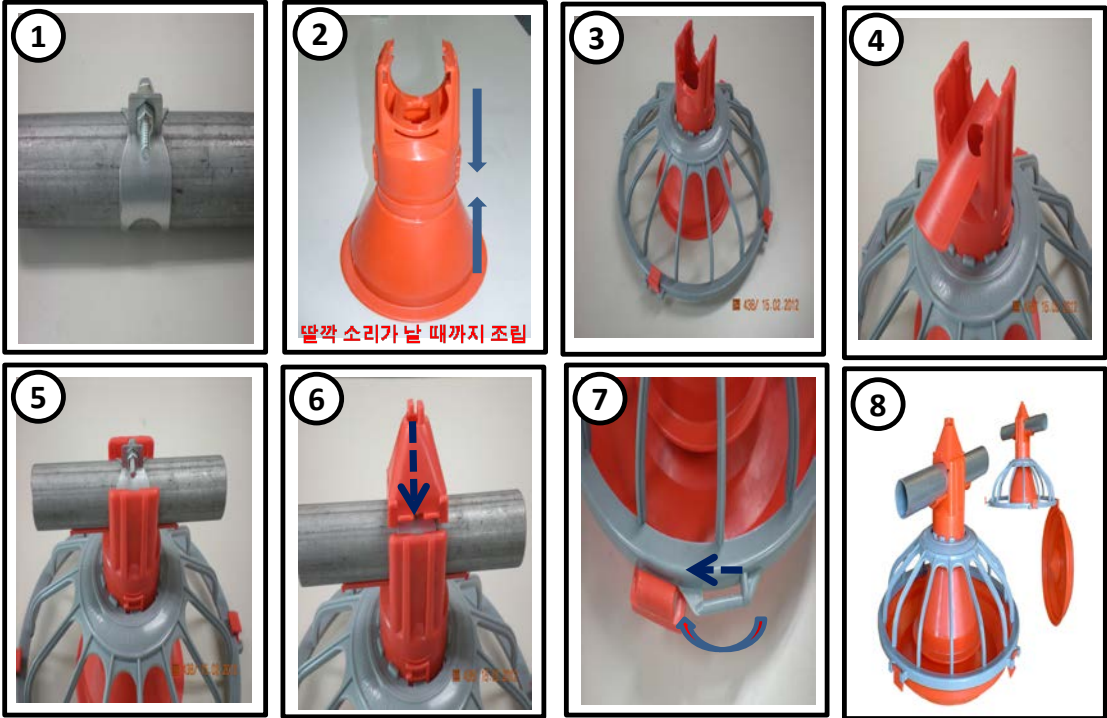

조립순서

1. 철밴드 조립
2. 몸통 상과 하를 조립한다.
3. 아미 망을 몸통부에 조립한다.(단조절 위치확인)
4. 파이프를 아래홈에 맞춰 조립한다.
5. 섯터를 몸통 상부에 조립한다
6. 꼭지 (캡)을 뒤쪽을 먼저 넣고 앞쪽을 눌러서 조립한다.
- 7 잠금고리 3개를 딸깍 소리가 날때까지 눌러 바닥을 조립한다.
8. 조립완료

주의사항
 겨울철에는 파손위험이 있으므로 따뜻한곳에서 조립하는것이 좋다.

■ 센서 종류와 조립 방법(사진 참조)

근접센서 조립방법



***육계 사료통 센서조립**
근접 센서는 나팔 부분 중앙에 19 \emptyset 홀캇타로
뚫어서 센서의 넛트를 풀고 홀에 끼워 안쪽의
넛트를 조립하여 고정한다.

***슈트파이프 센서 조립방법**
19 \emptyset 홀캇타로 뚫어서 조립